


ANTIFAISCANTE > ALICATES
ALICATE UNIVERSAL

REFERÊNCIA: 4000 AF




Fabricado em liga de Cobre-Berílio. Empunhadura ergonômica e antideslizante, em polímero anti-chamas na cor laranja padrão GEDORE. Mandíbulas planas e ovaladas permitem segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal. Geometria do corte posicionada em diagonal ao corpo do Alicate. Indicado para aplicação em todos os setores de trabalho nos quais se empregam vapores, líquidos ou pós combustíveis ou facilmente inflamáveis, bem como em qualquer outra situação em que faíscas signifiquem perigo de incêndio ou explosão.

Dicas de segurança:

- As características mecânicas da liga Cu-Be são diferentes de uma liga de aço comum, assim, o esforço excessivo deve ser evitado.
- O uso de ferramentas antifaíscantes não deve ser a única medida de proteção contra incêndio ou explosão em áreas de risco.
- Não utilize ferramentas danificadas.
- Respeite as normas profissionais de segurança e o uso dos EPIs.
- Sempre utilize o alicate universal com a aplicação correspondente ao material a ser cortado, respeitando o limite de dureza e diâmetro máximo, para que obtenha o desempenho desejado.
- Não exponha o alicate universal ao calor excessivo, para não comprometer as características do produto.
- Não utilize tubos ou extensões para prolongar o comprimento do alicate universal.
- Não golpeie o alicate universal.
- Não altere a forma original do alicate universal.
- Não exponha / armazene o alicate universal em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento do alicate universal.

GALERIA

DESENHOS TÉCNICOS

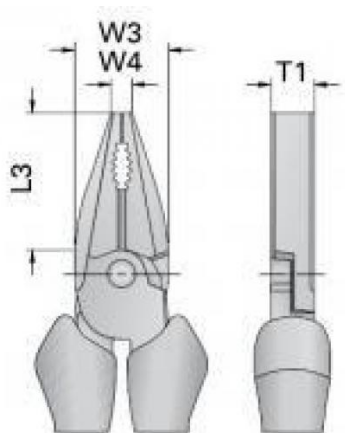

	Código	078.218
	Referência	4000 AF
↳ mm ↳	L mm	200
↳ "pol" ↳	L pol."	8
	L3 mm	38
	W3 mm	28
	W4 mm	7
	T1 mm	12
	Peso kg	0,410