


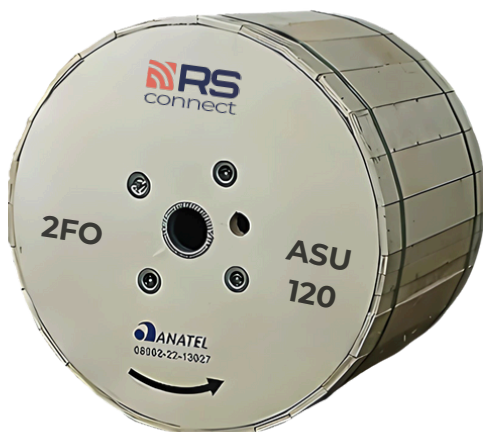

## Cabo ASU120 2FO

### Detalhes de Construção do Cabo

|                            |                                                        |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Número de fibras           | 2~12                                                   |                   |
| Tipo de Fibra              | ITU-T G.652                                            |                   |
| Atenuação                  | $\leq 0,40$ dB/km @1310 nm; $\leq 0,30$ dB/km @1550 nm |                   |
| Material do tubo solto     | Tipo                                                   | PBT               |
|                            | Diâmetro (mm)                                          | 2,3 ( $\pm 0,1$ ) |
| Reforço                    | Material                                               | FRP               |
|                            | Diâmetro (mm)                                          | 2,0 ( $\pm 0,1$ ) |
| Diâmetro do cabo           | mm                                                     | 7,5 ( $\pm 0,2$ ) |
| Peso do cabo               | kg/km                                                  | 50                |
| Alcance                    | metros                                                 | 120               |
| Tensão de curto prazo      | N                                                      | 1500              |
| Esmagamento de curto prazo | N/100mm                                                | 1000              |
| Fio do cabo                | Peça                                                   | 1                 |
| Fio bloqueador de água     | Peça                                                   | 3                 |
| Material da capa           | Tipo                                                   | HDPE              |