


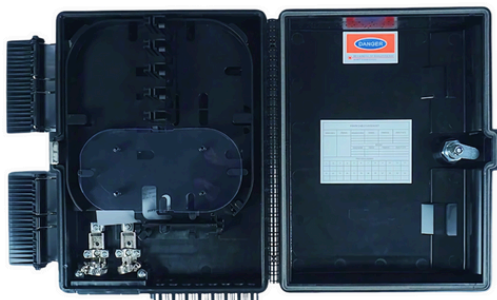

CTO VAZIA 16G

Informações

Requisito ambiental	Temperatura de trabalho	-40°C~+85°C
	Humidade relativa	≤85% (+30°C)
	Pressão atmosférica	70KPa ~ 106Kpa
Folha de dados técnicos principal	Perda de inserção	≤0,2dB
	Perda de retorno UPC	≥50dB
	Perda de retorno APC	≥60dB
	Vida útil de inserção e extração	1000 vezes
Dimensão (LXWXH) mm	250x190x72	
Instalação	Montagem na parede (interna/externa)	
	Montagem em poste	
Nível de proteção	IP65	
Entradas de Cabo	Apoiando Uncut	
Diâmetro máximo do cabo	Entrada máxima = Ø15 mm	
	Saída máxima = Ø4,6 mm	
Nº de adaptadores e divisores	8 peças SC SX,	
	8 peças LC DX,	
	1 peça 1x8 plc	